

# Řídicí jednotka centrálního zamykání BLOW S10 / S30 / S50 / S60 / S70

## Funkce dálkového ovládání

### Zamknutí dveří

Stiskněte tlačítko „Lock“, směrová světla 1x zablikají a systém centrálního zamykání automaticky zablokuje všechny dveře.

### Odemknutí dveří

Stiskněte tlačítko „Unlock“, směrová světla 2x zablikají a zámek dveří se odemkne.

### Otevření zavazadlového prostoru

U dálkového ovladače se dvěma tlačítky stisknete a držte tlačítko „Unlock“ na 2 sek. U dálkového ovladače se třemi nebo čtyřmi tlačítky stisknete tlačítko „Trunk“ nebo „Panic“. Výsledkem jsou 3 bliknutí směrových světel a otevření víka zavazadlového prostoru.

### Vyhledávání zaparkovaného vozu

U dálkového ovladače se dvěma tlačítky stisknete tlačítko „Lock“, když je zámek dveří uzamčený. U dálkového ovladače se třemi nebo čtyřmi tlačítky stisknete tlačítko „Panic“ v libovolném režimu. Směrová světla zablikají 3x nebo 10x.

### Nastavení času pro centrální zamykání

Přepínač v poloze J1 - 0,5s pro elektronické centrální zamykání dveří (výchozí nastavení).

Přepínač v poloze J2 - 3,5s pro elektronické centrální zamykání dveří.

### LED Indikátor

Pokud je centrální zamykání zavřené, LED dioda bliká 1x / sek.

Pokud je centrální zamykání otevřené, LED dioda je zhasnutá.

### Zvukový signál


Funkce je dostupná u některých modelů a je aktivována stisknutím tlačítka „Lock“.

Po uzavření zámku zazní zvukový signál pro zavření oken (asi 20 sek.).


### Programování dálkového ovládání

Stiskněte 1x tlačítko pro kódování, rozsvítí se směrová světla, což signalizuje, že systém vstupuje do režimu předběžného spuštění. Pak stisknete jakékoliv tlačítko na dálkovém ovladači, dálkové ovládání bude naprogramováno, směrová světla zhasnou. Pro jeden bezklíčový vstupní systém lze použít dva dálkové ovladače.

## Schéma zapojení k servomotoru

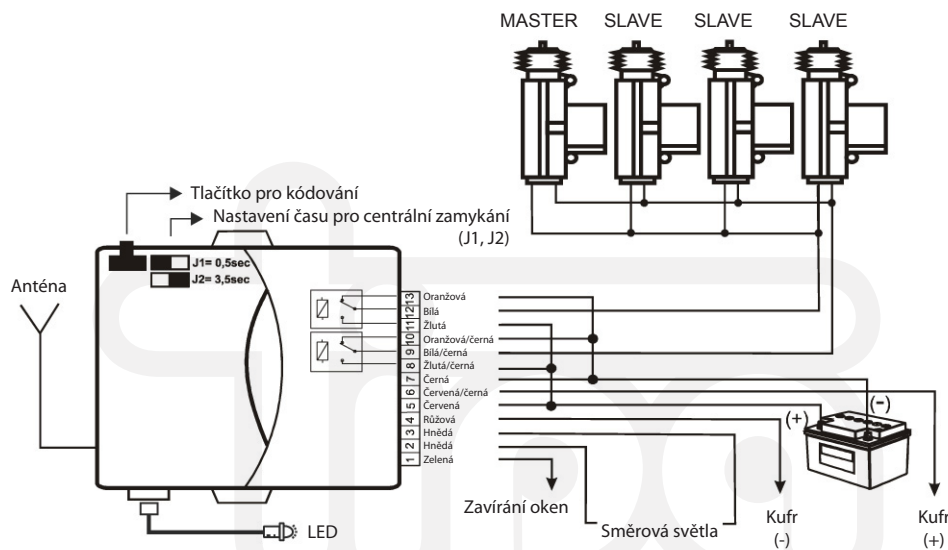

## Schéma připojení k původnímu systému zamykání

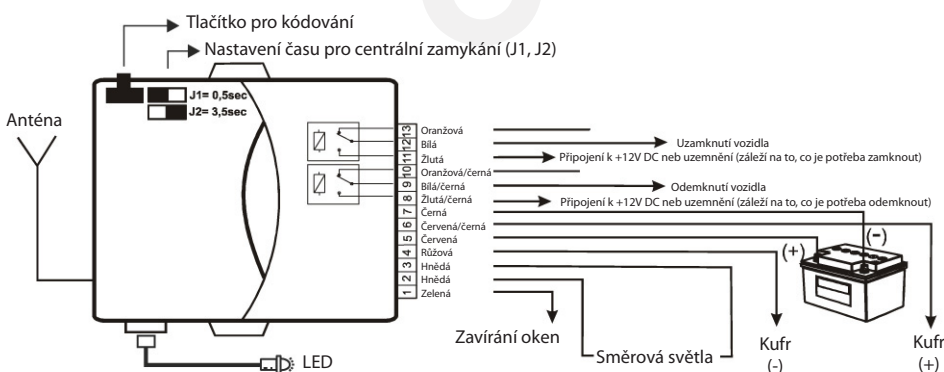

## Technické údaje

Napájení:	12V DC	Max. proudový výstup (uzavírání oken):	150mA
Max. proudový výstup:	10A	Frekvence dálkového ovládání:	433,92 MHz
Max. proudový výstup (kufř -):	100mA	Pracovní teplota:	-20 až +40°C
Max. proudový výstup (kufř +):	10A	Hmotnost:	cca 0,3 kg



Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

