

## Espressoač HEYNER ESPRESSO GO PREMIUM 12V 543000 / 543010

Pro milovníky kávy jsme do sortimentu zařadili tento skvělý espressovač, se kterým si můžete vychutnat kávu kdekoli na cestách. Je napájen z automobilové 12V zásuvky. Vyniká skvělým extrakčním tlakem 8-16 BAR a lze do něho použít kapsle Dolce Gusto, Nespresso nebo instantní kávu. Příprava kávy trvá přibližně 5 až 8 minut. Automatické spuštění a zastavení se provádí jedním tlačítkem.


**Specifikace:** extrakční tlak 8-16 BAR, proces vaření trvá 5-8 minut, objem 60 ml, v espressovači lze použít kapsle Dolce Gusto, Nespresso nebo instantní kávu, automatické spuštění / zastavení jedním tlačítkem, napájení 12V, výkon 80W, rozměry 23.8 x 7.5 cm. **Balení obsahuje:** kávovar, 1x šálek na kávu, 2 ks adaptéru na kapsle, 1x napájecí zdroj.

**Úvod:** Děkujeme, že jste si vybrali tento espresso kávovar HEYNERO. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno a pro zamýšlené použití **Použití v souladu s určením:** Tento výrobek je určen k přípravě horkých nápojů. Napájení je dodáváno přes 12V zásuvku zapalovače cigaret vašeho vozidla. **Všeobecné informace:** Při používání zařízení je třeba dodržovat popsaná bezpečnostní opatření, aby se předešlo zraněním a škodám. Nedodržení bezpečnostních pravidel a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění Přečtěte si celý návod k obsluze a uschovejte jej u zařízení. Pokud zařízení předáte další osobě, předejte také tento návod. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo nehody způsobené nedodržením níže popsaných bezpečnostních pokynů.

**Čištění krytu:** Před zahájením čištění vždy vytáhněte 12V síťovou zástrčku. K čištění použijte vlhký hadřík nebo kartáč. Doporučujeme zařízení po každém použití vyčistit. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla (mohlo by dojít k poškození plastových částí zařízení). Ujistěte se, že se do zařízení nemůže dostat žádná voda. Voda vstupující do kompresoru zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Odvápňení nádržky na vodu: Kávovar by se měl v pravidelných intervalech odvápnovat. Před odstraňováním vodního kamene vytáhněte síťovou zástrčku. K odstranění vodního kamene používejte komerčně dostupný univerzální odstraňovač vodního kamene. Případně můžete použít i 5% roztok octa nebo kyselinu citrónovou Před odstraněním vodního kamene vytáhněte síťovou zástrčku **Skladování** Přístroj a příslušenství uchovávejte na tmavém a suchém místě mimo dosah dětí. Ideální skladovací teplota je mezi +5 a +30 °C. Kávovar skladujte v původním obalu a ujistěte se, že přípojovací kabel není zalomený. **Likvidace / informace o životním prostředí** Obal se skládá z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které můžete zlikvidovat v místních recyklačních místech. Zařízení nesmí být likvidováno s domovním odpadem. Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Směrnice poskytuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých zařízení v celé EU. Chcete-li vrátit své staré zařízení, použijte systémy vrácení a sběru, které máte k dispozici.




## Bezpečnostní opatření

Tento produkt se nesmí používat na nákladních vozidlech nebo při řízení. Používejte zařízení pouze se jmenovitým napětím 12V! Jinak hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem! Z bezpečnostních důvodů nesmíte tento espresso kávovar přestavovat a/nebo upravovat. Chraňte zařízení před deštěm, stříkající vodou a vlhkostí. Používání zařízení ve vlhkém a mokřem prostředí může vést k úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte pod -15 °C. Kávovar nikdy nepokládejte na horké povrchy. Kabel nepoužívejte k jinému než určenému účelu! Nikdy nenoste espresso za kabel a nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky zapalovače za kabel. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. Vadný kabel může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu. Před použitím zkontrolujte zařízení a kabel, zda nejsou známky poškození. Zajistěte bezpečný kontakt mezi zásuvkou a zástrčkou. Špatný kontakt vede k přehřátí a nebezpečí požáru. Pokud kávovar nepracuje správně, zkontrolujte pojistku v zástrčce. Zásobník na vodu nepřepĺňujte a pro spařování používejte pouze čistou vodu. Během spařování nechte víko zavřené. Nebezpečí popálení. Po použití kávovar na espresso úplně vyprázdněte. Vyhněte se dlouhodobému stání s vodou v nádrži. Plastové obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.



## Údržba konektoru

1. Odšroubujte kovový uzávěr.
2. Vyměňte vadnou pojistku a vyměňte ji za ekvivalentní.
3. Našroubujte zpět plastový uzávěr




- 1 Uzavírací uzávěr nádržky na vodu
- 2 Nádobka na vodu
- 3 Spínací knoflík
- 4 Krytka
- 5 Kávová kapsle
- 6 Adaptér
- 7 Hrnek

## NÁVOD K OBSLUZE

1. Otevřete obal a opatrně zařízení vyjměte
2. Odstraňte obalový materiál
3. Zkontrolujte zda zařízení a příslušenství nevykazují známky poškození při přepravě.
4. Odšroubujte spodní kryt.

5. Vložte kávovou kapsli do příslušného adaptéru

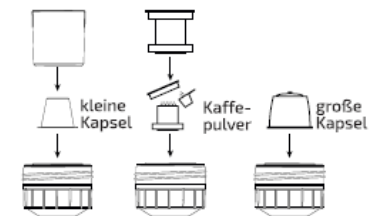


6. Našroubujte kryt a adaptér s kapslí zpět do spodní části kávovaru.



7. Otevřete nádržku na vodu v horní části zařízení a naplňte ji vodou.



9. Zapněte motor vozidla a připojte zařízení k zapalovači cigaret (kabel je součástí dodávky).



8. Znovu zavřete nádržku na vodu. Umístěte zařízení na dodaný hrníček.



10. Zapněte zařízení. Proces spařování se spustí když bliká stavová dioda LED. Proces spařování je dokončen po 5-8 minutách. Odpojte zařízení od zdroje napájení a vyčistěte jej.