

# iTag bluetooth selfie spoušť a lokátor

iTag využívá Bluetooth verzi 4.0, která je známá svým velkým dosahem a velmi nízkou spotřebou. Lze ho snadno připevnit k věcem, které se snadno ztrácí (klíče, peněženky) a nebo také k dětem či domácím mazlíčkům. Díky aplikaci iTracing lze iTag sledovat v telefonu do vzdálenosti cca 25 metrů. V této vzdálenosti lze využívat funkce lokátoru jako: ochrana proti ztrátě lokátoru, vyhledání mobilního telefonu, nahrávání zvukového záznamu z telefonu, či ho lze použít jako selfie spoušť.

iTag používá knoflíkovou baterii CR2032 a s ní zvládá téměř půl roku provozu.

## Používání iTag.


### 1. Zapnutí a vypnutí


Pro zapnutí podržte tlačítko na iTag po dobu 3 sekund. Jako potvrzení o zapnutí, se ozvou dvě pípnutí.


Pro vypnutí podržte tlačítko na iTag po dobu 3 sekund. Jako potvrzení o zapnutí, se ozve jedno dlouhé pípnutí.


### 2. Propojení s telefonem

1) Nejprve si stáhněte aplikaci iTracing a zapněte BlueTooth. Aplikaci najdete ke stažení zdarma ve Vašem obchodu s aplikacemi.

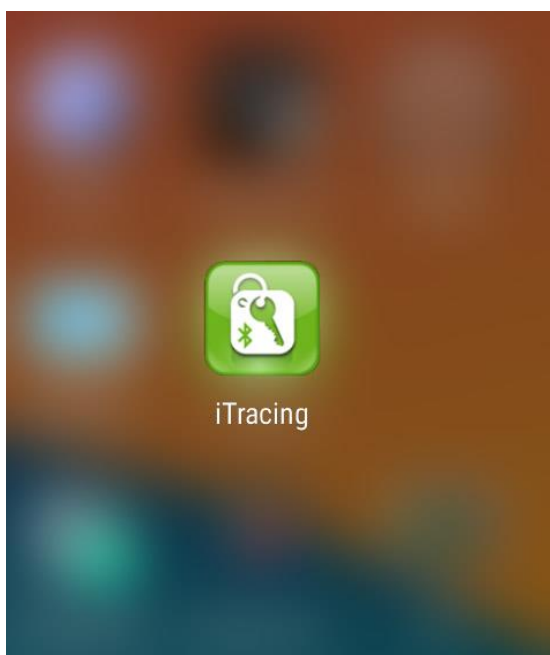

2) Aplikaci spustíte a pomocí tlačítka  zahajete vyhledávání zařízení. Jakmile aplikace najde iTag, propojte jej stisknutím tlačítka „Connect“.

3) Po stisknutí tlačítka , můžete odebrat vybraný iTag ze seznamu.

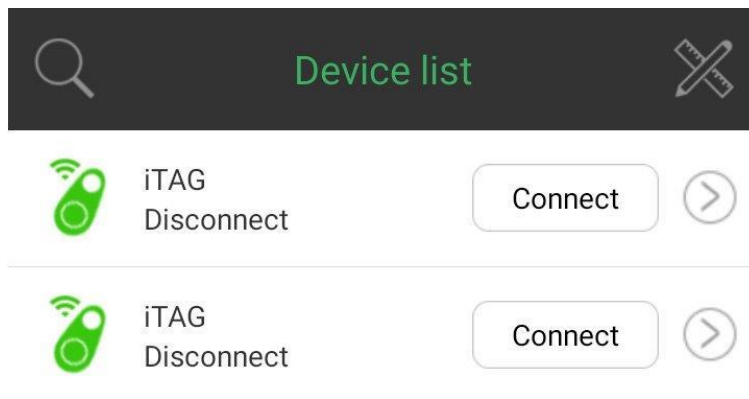


### 3. Alarm

S iTag lze používat dva typy alarmů. Alarm na mobilním telefonu a alarm na iTag.

1) Pro spuštění alarmu na mobilním telefonu, dvakrát stiskněte tlačítko na iTag. Pro vypnutí alarmu, stiskněte červené blikající tlačítko v aplikaci v telefonu




2) Pro spuštění alarmu na iTag, stiskněte v aplikaci tlačítko „Alert“. Pro vypnutí alarmu, stiskněte tlačítko „Stop Alert“.

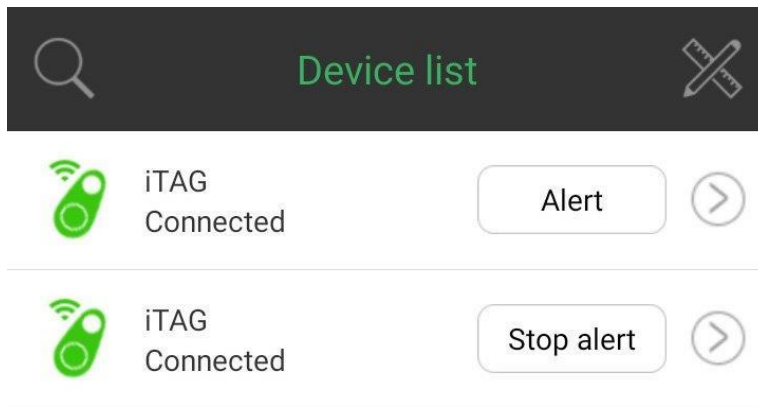


#### 4. Lokalizace

1) Tlačítkem „Location“ si zobrazíte aktuální pozici iTag.

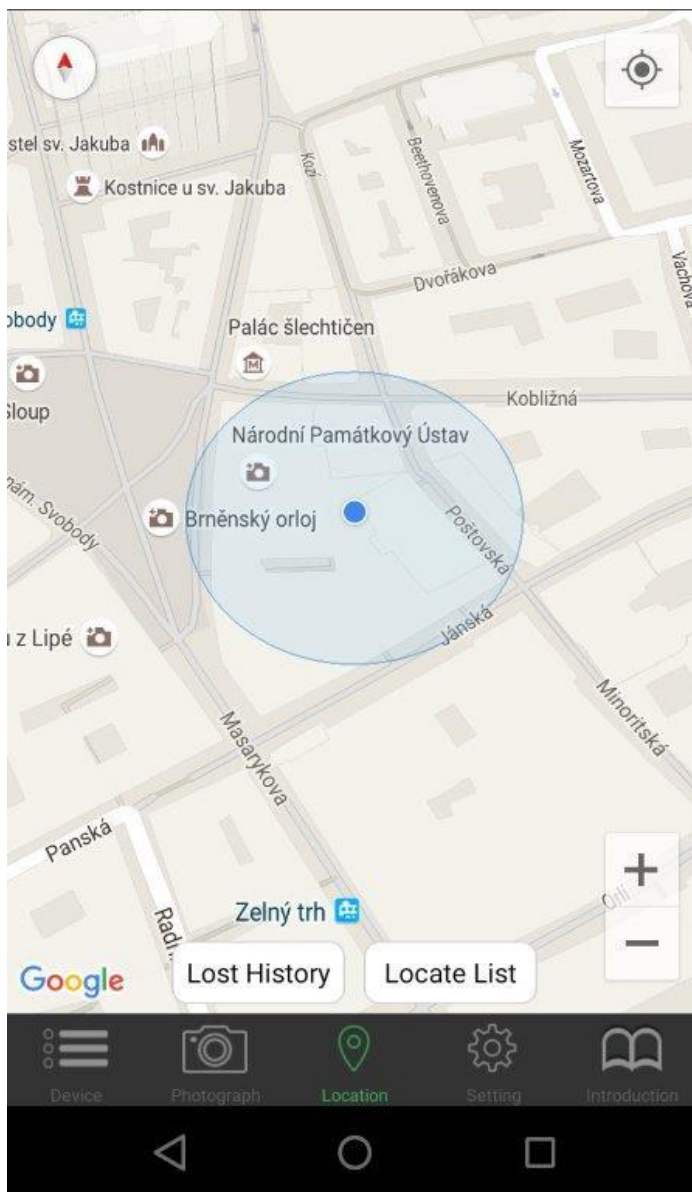

- 2) Po stisknutí tlačítka na iTag, se zaznamená aktuální pozice iTag a ta se zobrazí v menu „Locate List“. Tato funkce má skvělé využití například při parkování na rozlehlém parkovišti.
- 3) Při ztrátě (odpojení iTag), se zaznamená poslední známá lokace iTag a zobrazí se v menu „Lost History“.

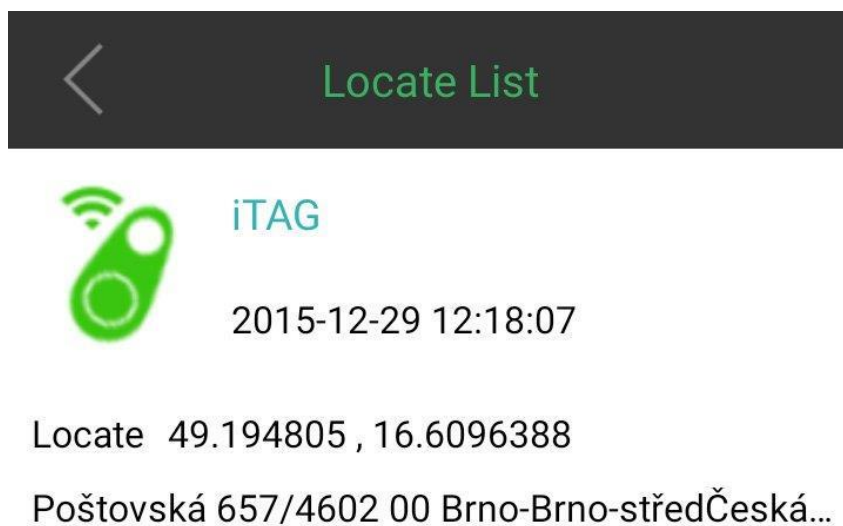

## 5. Audio záznam

V nastavení iTag lze nastavit, aby se místo alarmu, po dvojitém stisknutí tlačítka, spustil v telefonu zvukový záznam. Po druhém dvojitém stisknutí se nahrávání ukončí a záznam se uloží.

## 6. Fotografování

S aplikací iTracing lze i fotografovat a iTag se tak dá používat, jako bezdrátová selfie spoušť.

## 7. Nastavení

Aplikace nabízí několik nastavení:

### 1) Vypnutí vyrušování (Do Not Disturb)

V tomto nastavení lze v telefonu vypnout všechna upozornění od iTag.

### 2) Heslo aplikace (APP Password)

V tomto nastavení lze aplikaci zabezpečit heslem.

### 3) Změna mapy (Map Switch)

Toto nastavení slouží pro přepínání mezi mapami Google a Baidu.

#### 4) Nastavení dvojitého stisknutí (Double Click Setting)

Zde lze nastavit, zda se po dvojitém stisknutí tlačítka iTag spustí alarm či zvukový záznam.

#### 5) Seznam nahraných audio záznamů (Record List)

Zde lze zobrazit a přehrát všechny pořízené zvukové záznamy.

